

Service-Anleitung

Dual party 300 AV



Verstärkerkoffer DUAL party 300 AV Ausgabe 25 F - Ausf. A


Technische Daten:

Netzspannung:	110/125 V - 150/160 V - 220/240 V
Netzfrequenz:	40 bis 60 Hz (cps)
Leistungsaufnahme:	ca. 25 Watt
Antrieb:	streufeldarmer Asynchronmotor
Gleichlaufschwankungen:	max. ± 0,25 %
Störspannungsabstand:	62 db bei 50 Hz 63 db bei 100 Hz 64 db bei 150 Hz Bezogen auf 45° Abtastung, einen Nutzpegel von 10 cm Schnelle und selektive Messung des Störpegels bei einer Flankensteilheit von 17 db / Oktave.
Plattenteller-Drehzahlen:	78, 45, 33⅓, 16⅔ U/min
Tonabnehmer:	Duplo-Stereo-Kristallsystem CDS 520 / 3
Übertragungsbereich: (Tonabnehmer)	20 Hz bis 16 kHz
Verstärker-Bestückung:	ECL 86, Trockengleichrichter E 250 C 50
Lautsprecher:	Lautsprecher 180 mm Ø perm. dyn. 3 Watt
Netzsicherung:	bei 220 Volt 250 mA mittelträge bei 110 Volt 500 mA mittelträge
Gewicht:	6,1 kg (ohne Verpackung)

Ersatzteile

Pos. Nr.	B-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
		(Teile des Plattenspielers 300 A siehe Ersatzteileliste 300 A)		
1	25 B - U 10	Lautsprecherkabel	1	2.20
2	25 E - U 30	Schloß	2	1.50
3	25 F - U 19	Koffer azurblau / perlweiß kpl.	1	42.—
4	25 F - U 20	Koffer anthrazit / perlweiß kpl.	1	42.—
5	25 F - U 21	Koffer granadarot / perlweiß kpl.	1	42.—
6	25 G - U 7	Drehknopf	2	—.40
7	33 A - U 51	Anschlußplatte mit Sicherungselement	1	3.—
8	4025 / U 22	Netztrafo kpl.	1	15.—
9	4025 / U 24	Ausgangsübertrager	1	5.—
10	21 A - 31	Stollen für Kofferboden	3	—.10
11	25 A - 76	Lautsprecher	1	16.50
12	25 C - 54	Filzring für Drehknopf	2	—.02
13	25 F - 2	Lautsprechergitter	1	1.80
14	25 F - 3	Lautsprecherabdeckung	1	1.30
15	25 F - 14	Scharnier	2	1.—
16	25 F - 16	Traggriff	1	3.50
17	25 F - 17	Knopf für Traggriff	2	—.15
18	25 G - 15	Dual-Schriftzug	1	—.35
19	26 A - 11	Gitterrahmen	4	—.35
20	33 A - 49	Tonabnehmerkabel 2-adrig abgeschirmt	1	1.20
21	33 T - 6	Tonabnehmerkabel 1-adrig abgeschirmt	1	—.60
22	4022/26	Potentiometer 500 kOhm lin. (Tonblende)	1	2.50
23	4022/27	Potentiometer 1,3 MOhm (Lautstärke)	1	3.—
24	4024/20	Sicherung 250 mA m-träge 250 V	1	—.25
25	4024/21	Sicherung 500 mA m-träge 250 V	1	—.25
26	4026/7	Röhre ECL 86 (Bezug durch Herstellerfirma)	1	—
27	25 F - D 1	Bedienungsanleitung	1	—
		Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände des Verstärkers sind durch die Herstellerfirmen zu beziehen.		

Preise: Die Notierungen dieser Liste sind freibleibende Nettopreise.
Preisänderungen vorbehalten.

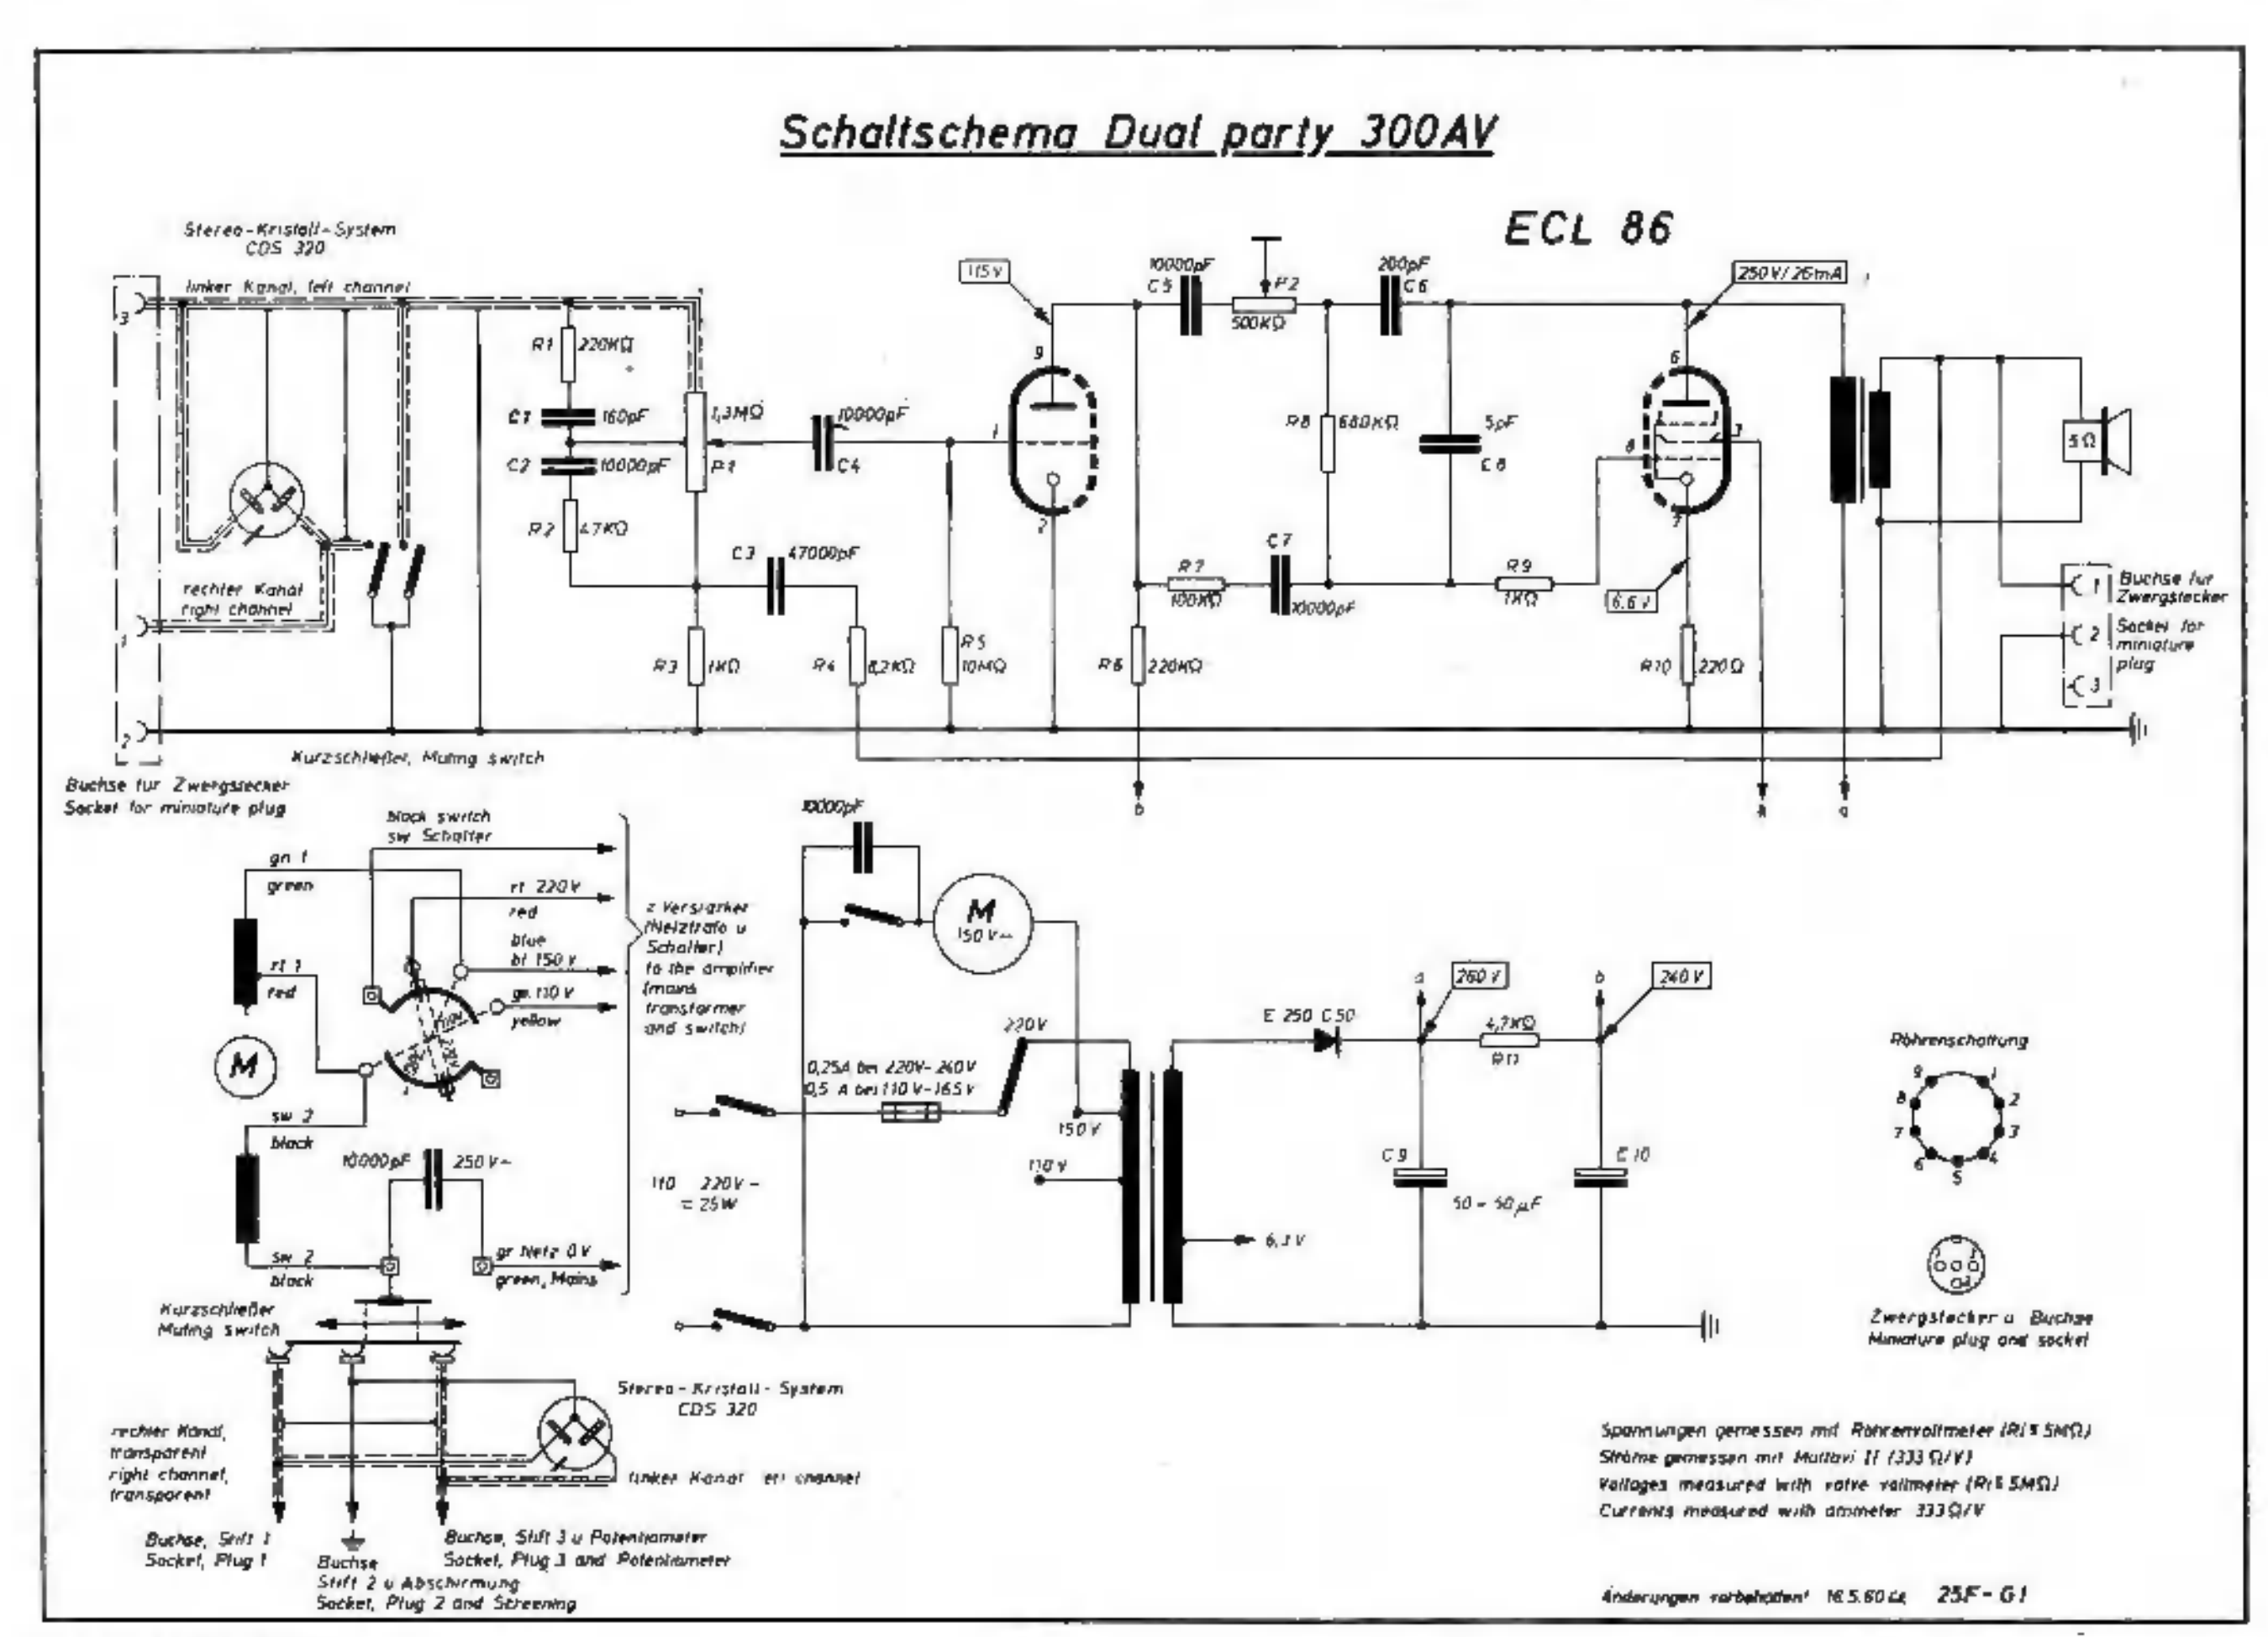

Printed in West Germany